

# GEO-T 10


---

Perforatrice autocarrata  
Truck mounted rig



# GEO-T 10

## Allestimento Standard Standard Set-Up

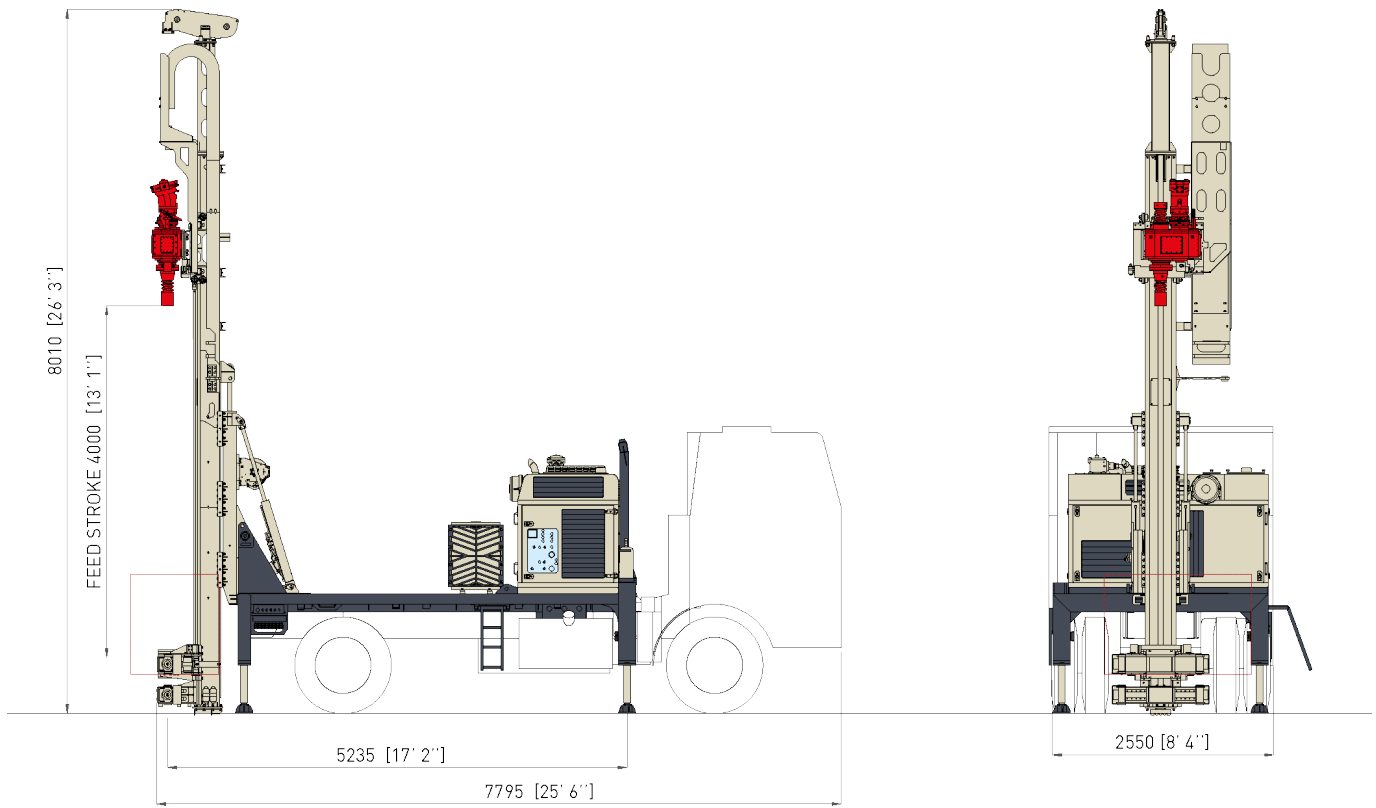

	m.s.	i.s.		
Camion (assi) Truck (axles)	-		(4x4) 2	
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	119 - 140	160 - 188
Livello Emissioni Emission Level	-		Stage 3A / Tier3 - Stage 5 / Tier 4 final (HT line)	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	4.000	13' 1''
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	6.500	14,613
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	9.500	21,357
Coppia Rotary Max. Rotary Torque Range	daNm	lb*ft	630 - 2.000	4,646 - 14,751
Giri Rotary Max Rotary Speed Range	rpm		80 - 980	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 365	1" 3/4 - 14" 3/8
Peso Weight	kg	lbs	8.000 - 8.500	17,650 - 18,750

## Opzioni & Accessori Options & Accessories


Centrale idraulica PTO <i>PTO hydraulic power pack</i>	Serbatoio porta aste <i>Pipe rack</i>	Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Martello idraulico <i>Hydraulic hammer</i>	Saldatrice/generatore <i>Welder unit/generator</i>	Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>
Braccio carica aste su testa <i>Pipe loader arm on rotary head</i>	Kit lavaggio <i>Washing kit</i>	Sistema ComNect <i>ComNect System</i>
Morsa doppia <i>Double clamp</i>	Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>	Kit CE <i>CE Marking kit</i>

### OPZIONI ARGANI/ WINCH OPTIONS


	m.s.	i.s.	1000 kg 2,200 lbs		2000 kg 4,400 lbs		3400 kg 7,500 lbs		4700 kg 10,400 lbs		Wireline 600 kg Wireline 1,300 lbs	
Strati Fune <i>Rope Layer</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1- 8	
Tiro Diretto <i>Line Pull</i>	daN	lbs	1000	2,248	2000	4,496	3400	7,643	4700	10,566	600 - 450	1,348 - 1,011
Velocità Fune <i>Rope Speed</i>	m/min	ft/min	38	124.6	34	111.5	47	154.2	36	118	83 - 111	272.3 - 364.2
Capacità Fune Max. <i>Max. Rope Capacity</i>	m	ft-in	48	157' 6"	50	164'	70	229' 8"	120	393' 8"	302 - 464	990' 9" - 1522' 4"
Diam. Fune <i>Rope Diam.</i>	mm	in	8	5/16"	10	3/8"	14	9/16"	16	5/8"	6 1/4"	

### OPZIONI POMPE/PUMP OPTIONS

Modello Pompa <i>Pump Model</i>	Tipo Pompa <i>Pump Type</i>	Portata Max. <i>Max. Flow</i>		Pressione Max. <i>Max. Pressure</i>		Fluidi <i>Fluids</i>				
		l/min	gal/min	bar	psi	Polimeri <i>Polymers</i>	Acqua <i>Water</i>	Fanghi <i>Mud</i>	Miscela Cementizia <i>Grout</i>	
UDOR GC 30/15-MI	Pompa triplex <i>Triplex pump</i>	20	5.2	150	2176	✓	✓	-	-	
GAMMA 85 TS 1C	Pompa triplex <i>Triplex pump</i>	85	22.5	60	870	✓	✓	-	-	
TR 90/ TR 130	Pompa triplex <i>Triplex pump</i>	90/130	23.8/34.3	35/30	508/435	-	✓	✓	✓	
TR 200/ TR 300	Pompa triplex <i>Triplex pump</i>	200/300	52.8/79.3	45/50	653/725	-	✓	✓	✓	
NG 1200L/PC	Pompa a vite <i>Screw pump</i>	500	132.1	10	145	-	✓	✓	✓	
NG 3000L/PC	Pompa a vite <i>Screw pump</i>	1000	264.2	14	203	-	✓	✓	✓	
MP 600	Pompa duplex <i>Duplex pump</i>	300/594	79.3/156.9	50/30	725/435	-	✓	✓	✓	
AW 1122	Pompa triplex <i>Triplex pump</i>	142	37.5	70	1015	-	✓	✓	-	



## Dimensioni di Trasporto Transport Dimensions

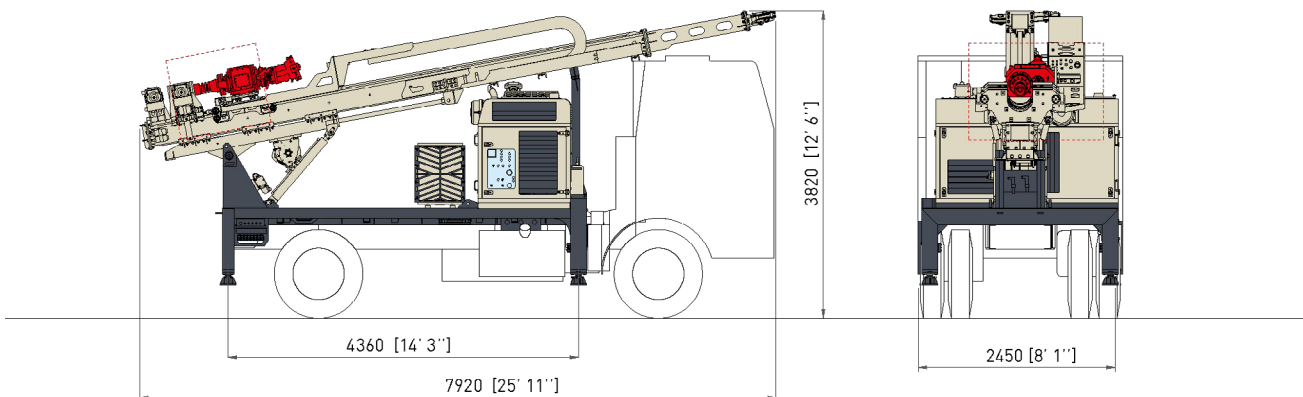

[www.comacchio.com](http://www.comacchio.com)



**Comacchio S.p.A.**

Via Callalta, 24/B - 31039 Riese Pio X (TV) (Italy)

Tel +39 0423 7585 - Fax + 39 0423 755592 - [sales@comacchio.com](mailto:sales@comacchio.com)

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. La scheda tecnica non riflette tutti i possibili allestimenti della macchina.  
Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice. This is a simplified data sheet that does not show all possible rig configurations.