


MC 28A HD

Perforatrice idraulica cingolata
Hydraulic crawler drill



MC 28A HD

Allestimento Standard
Standard Set-Up

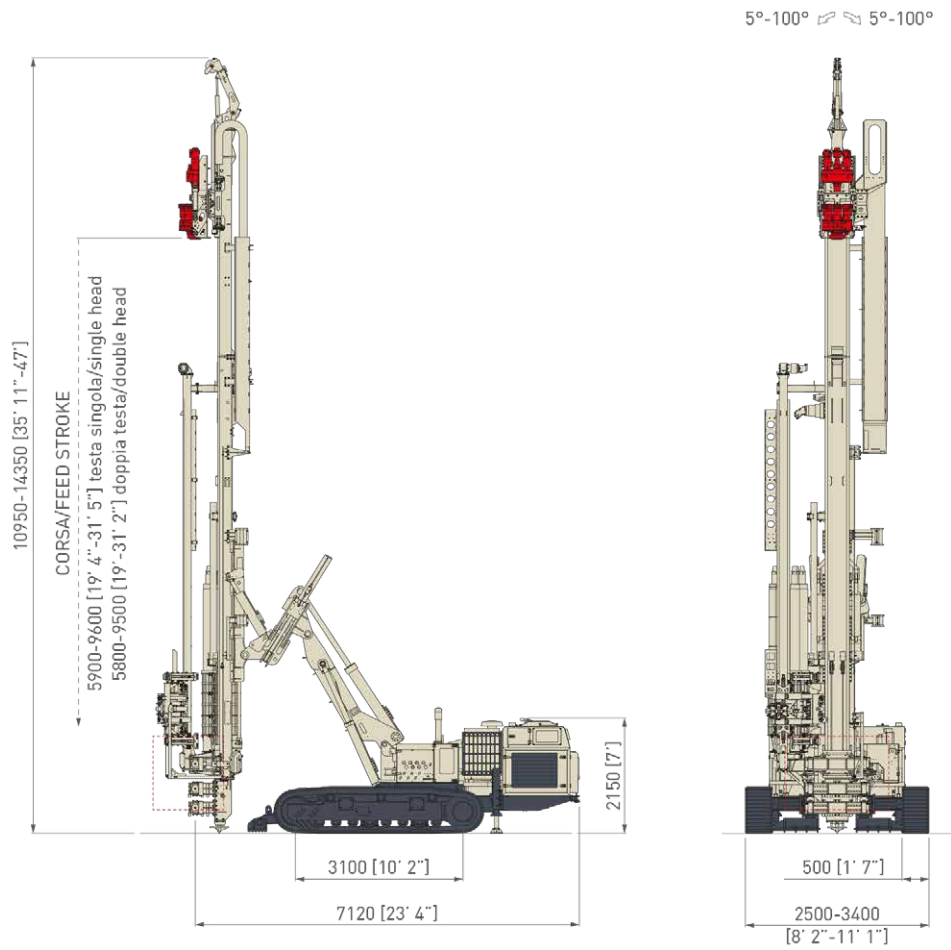

Rotazione
Rotary Drilling



Rotopercussione
Rotary - Percussive



Rotazione - Rotazione
Rotary - Rotary



Vibro - Rotazione
Vibro - Rotary

	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	225	302
Livello Emissioni Emission Level	- Stage 5 / Tier 4 final (HT Line)			
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	5.800 - 9.600	19' - 31' 5"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	9.500	21,357
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	9.500	21,357
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb*ft	1.500 - 5.500	11,063 - 40,565
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		50 - 260	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 365	1" 3/4 - 14" 3/8
Peso Weight	kg	lbs	29.000 - 31.000	63,900 - 68,300

MC 28A HD

Opzioni & Accessori Options & Accessories

Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	PATENTED	Kit pompa carico gasolio <i>Fuel filling pump kit</i>
Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>		Saldatrice/generatore <i>Welder unit/generator</i>
Morsa doppia <i>Double clamp</i>		Cuffia fumi <i>Cuttings diverter</i>
Doppia testa <i>Double head</i>		Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>
Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>		Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Pompa a vite <i>Screw pump</i>		Testa vibro <i>Vibro rotary head</i>
Radiocomando <i>Remote radio control</i>		Kit lavaggio <i>Washing kit</i>
Saracinesca aria elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>		Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Centratore guida aste <i>Rod guiding device</i>		Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Pompa triplex <i>Triplex pump</i>		Sistema ComNect <i>ComNect System</i>
Martello idraulico <i>Hydraulic drifter</i>		




Caricatore rotante per aste/tubi *Rods/casings carousel*


	m.s.	i.s.	Aste / Rods		Tubi / Casings	
Diam. max aste/tubi <i>Max rod/casing diam.</i>	mm	in	76 - 114	3" - 4" 1/2	114 - 178	4" 1/2 - 7"
Lunghezza <i>Length</i>	mm	ft-in	3.000 - 3.500		9' 10" 1/8 - 11' 5" 13/16	
Capacità max <i>Max capacity/slots</i>	-		n°7 up to Ø 152		-	
	-		-		n°6 up to Ø 178	



Movimentazione Mast Mast Movements

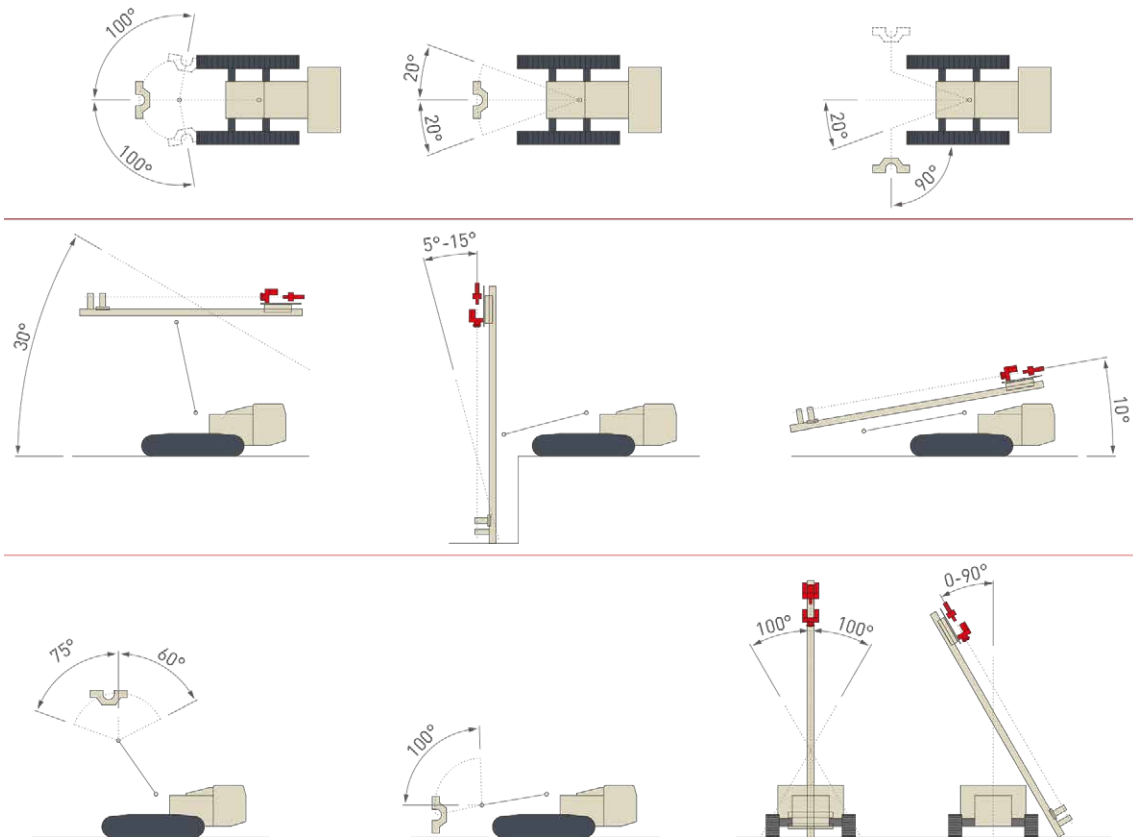

Dimensioni di Trasporto Transport Dimensions

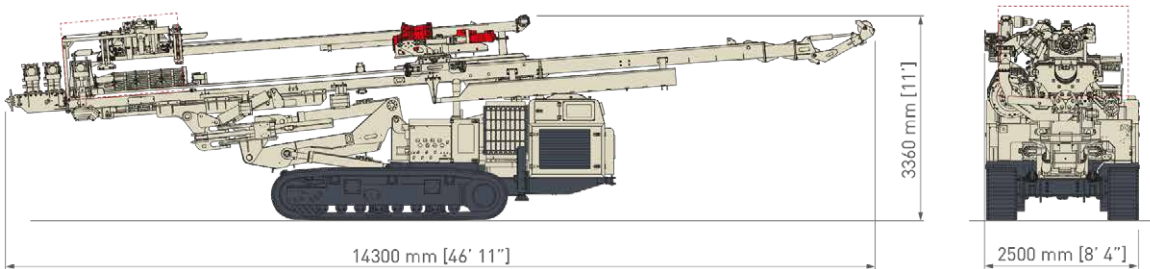

www.comacchio.com



Comacchio S.p.A.

Via Callalta, 24/B - 31039 Riese Pio X (TV) (Italy)

Tel +39 0423 7585 - Fax + 39 0423 755592 - sales@comacchio.com

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. La scheda tecnica non riflette tutti i possibili allestimenti della macchina.
Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice. This is a simplified data sheet that does not show all possible rig configurations.