

MC 15P GT


Perforatrice idraulica cingolata
Hydraulic crawler drill



COMACCHIO

MC 15P GT

Allestimento Standard
Standard Set-Up

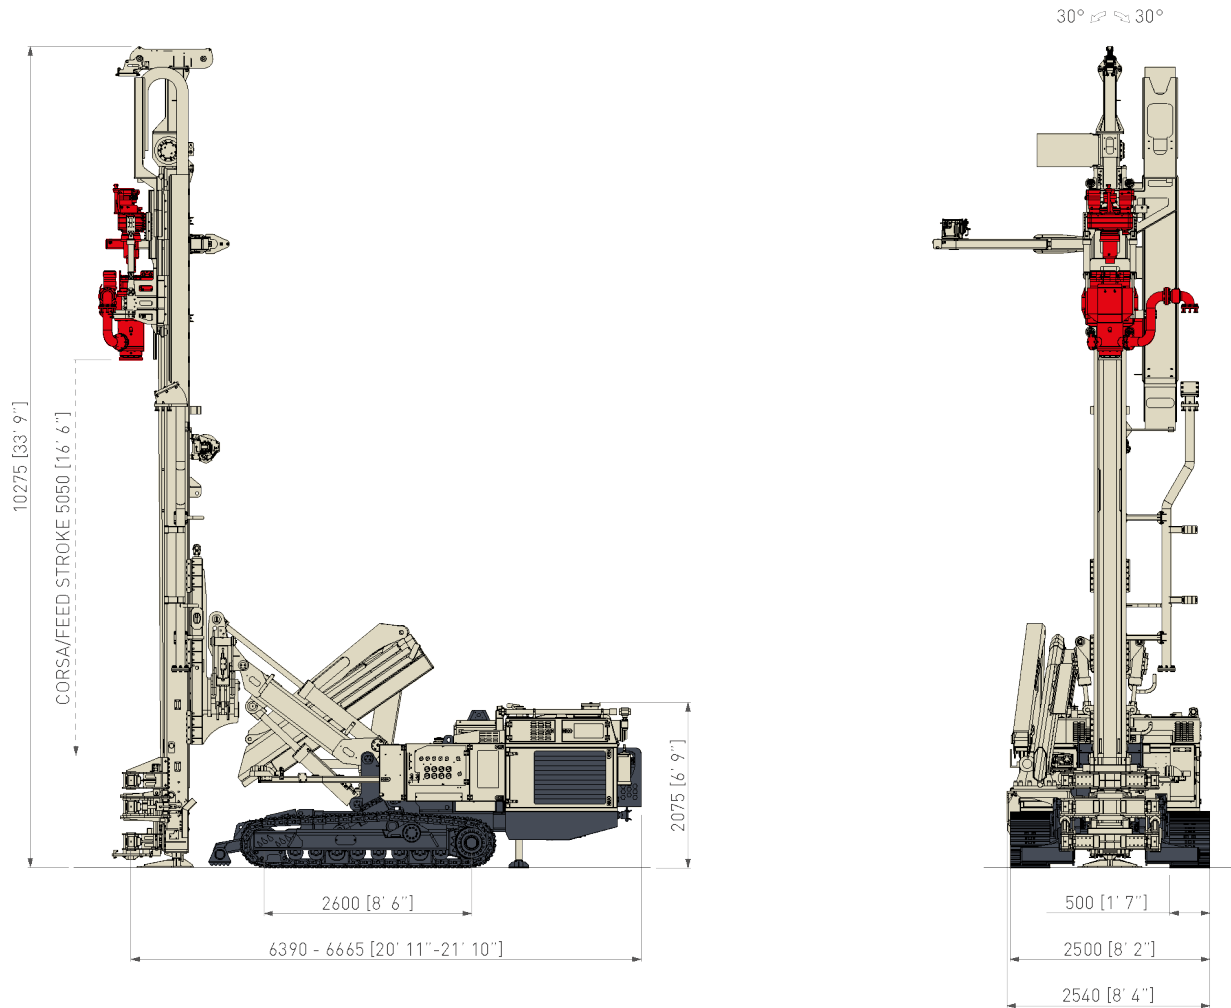

Rotazione - Rotazione
Rotary - Rotary


	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	168	225
Livello Emissioni Emission Level	-		Stage 5 / Tier 4 final (HT line)	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	5.030	16' 6"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	14.500 - 19.500	32,597 - 43,838
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	14.500 - 19.500	32,597 - 43,838
Coppia Rotary Max. Rotary Torque Range	daNm	lb*ft	* 300 - 1.350 ** 2.160 - 3.320	* 2,213 - 9,957 ** 15,931 - 24,487
Giri Rotary Max Rotary Speed Range	rpm		* 70 - 220 ** 40 - 60	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 260	1" 3/4 - 10" 1/4
Peso Weight	kg	lbs	20.000 - 22.000	44,000 - 48,500

* Testa Superiore / Upper Head - ** Testa Inferiore / Lower Head




MC 15P GT

Opzioni & Accessori Options & Accessories


Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	PATENTED	Saldatrice/generatore <i>Welder unit/generator</i>
Kit pompa carico gasolio <i>Fuel filling pump kit</i>		Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>		Gru idraulica <i>Hydraulic crane</i>
Pompa fanghi <i>Mud pump</i>		Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>
Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>		Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Kit lavaggio <i>Washing kit</i>		Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Radiocomando <i>Remote radio control</i>		Sistema ComNect <i>ComNect System</i>

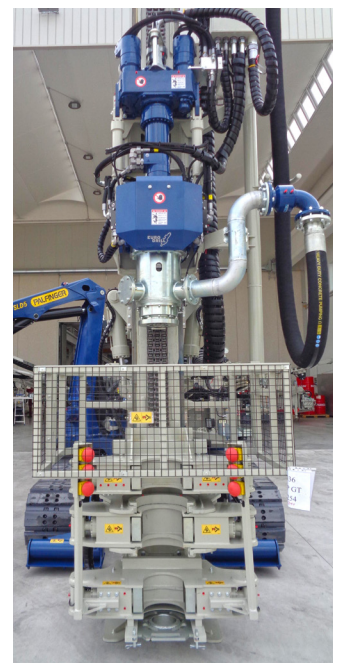

Movimentazione Mast Mast Movements

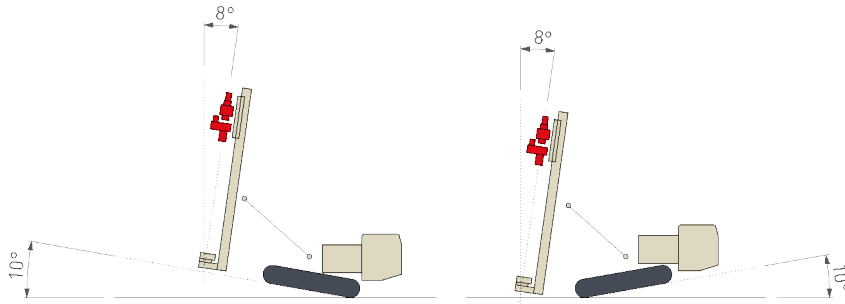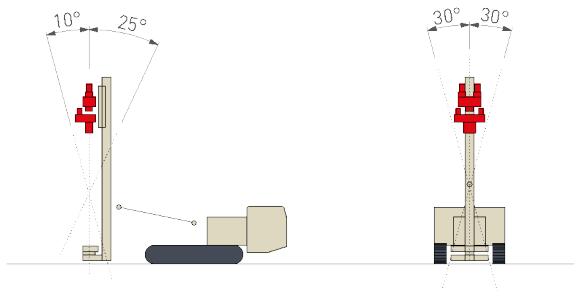

Dimensioni di Trasporto Transport Dimensions

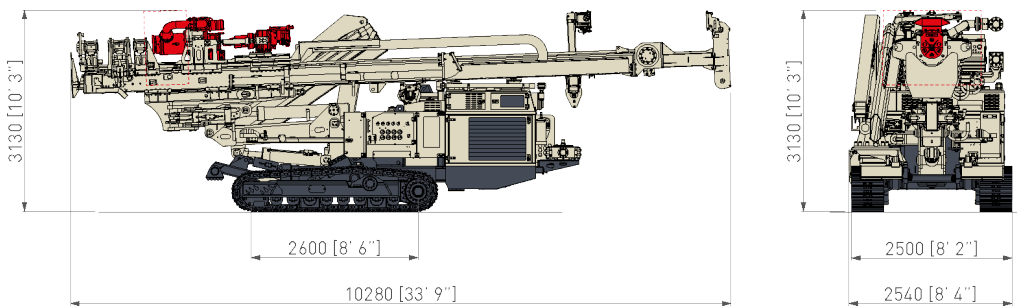

www.comacchio.com



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B - 31039 Riese Pio X (TV) (Italy)
Tel +39 0423 7585 - Fax + 39 0423 755592 - sales@comacchio.com