


GEO 600

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP

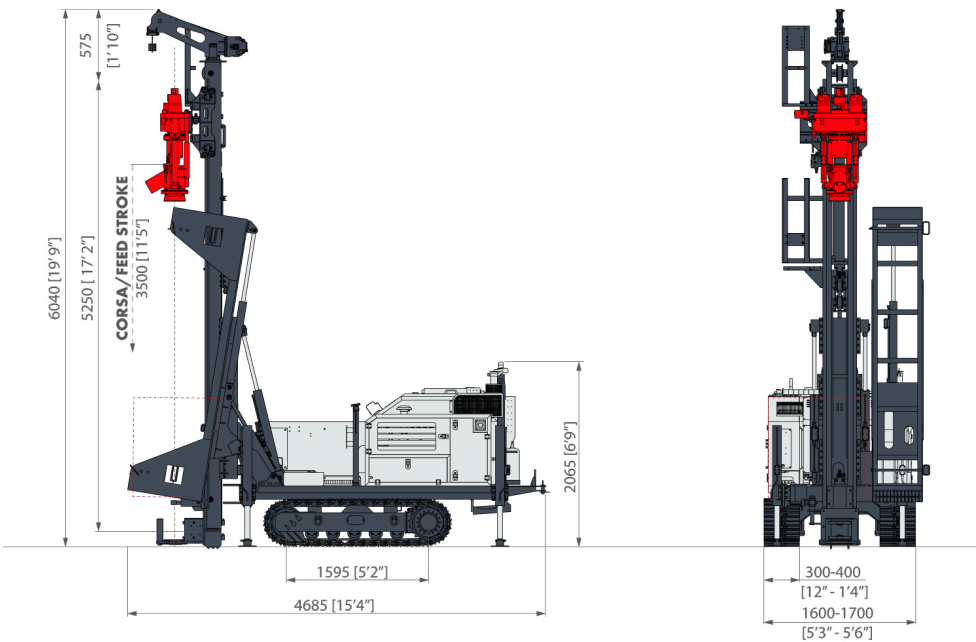




TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD	
	Rotazione Rotary Drilling
	Rotopercussione Rotary-Percussive

	m.s.	i.s.	
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	55 - 74 74 - 99
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 3A / Tier 3 - Stage 5 / Tier 4 final
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	3.500 11' 6"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	4.500 10, 116
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	6.500 14, 612
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	450 - 1.100 4,647 - 8, 113
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		55 - 980
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 325 1" 3/4 - 12" 13/16
Peso Weight	ton		7 - 8

OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES

Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>	Martello idraulico <i>Hydraulic hammer</i>
Mast con ralla <i>Mast rotation assembly</i>	Radiocomando <i>Radio control</i>
Centratore guida aste <i>Rod guiding device</i>	Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Morsa doppia <i>Double clamp</i>	Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>
Terza morsa <i>Triple clamp</i>	Saldatrice-generatore <i>Welder unit-generator</i>
Vericello di traino <i>Towing winch</i>	Serbatoio porta aste <i>Pipe rack</i>
Impianto martello <i>Setting for hydraulic hammer</i>	Prolunga gruppo invio funi <i>Crown block extension</i>
Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>	Tavola centrale con doppia chiave idraulica scorrevole <i>Mechanical working table with double hydraulic sliding key</i>
Pompa acqua-fanghi <i>Water-mud pump</i>	Sistema ComNect <i>ComNect system</i>
Cuffia convogliamento fumi su testa <i>Odex cuttings diverter</i>	Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Argano wireline <i>Wireline winch</i>	Kit lavaggio <i>Washing kit</i>
Argano <i>Winch</i>	Fari di lavoro <i>Work lights</i>

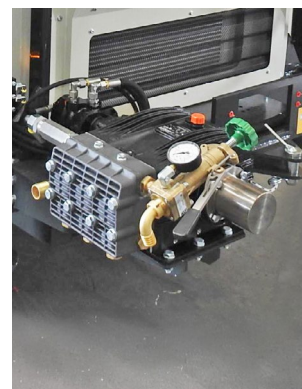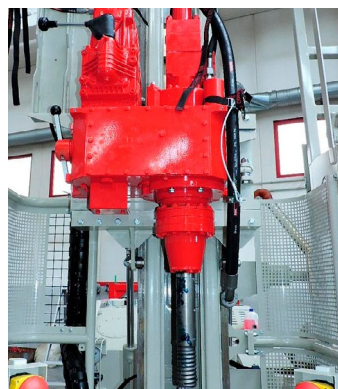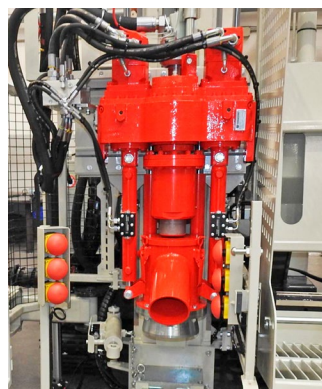

APPLICAZIONI APPLICATIONS

GEOTECNICA GEOTECHNICS

Sondaggi a distruzione di nucleo
Open hole rotary drilling

Sondaggi a carotaggio continuo
Core drilling

Sondaggi ambientali
Enviromental investigations

Perforazioni a carotaggio continuo wireline
Wireline core drilling

Perforazioni a secco con eliche
Hollow or solid stem auger drilling

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro RC
Reverse circulation (RC) DTH drilling


Perforazioni a rotazione a circolazione di fanghi diretta
Rotary drilling with water/mud flushing

POZZI ACQUA & GEOTERMIA WATER WELL & GEOTHERMAL

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H drilling

Perforazioni a rotazione a circolazione di fanghi diretta
Rotary drilling with water/mud flushing

DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS

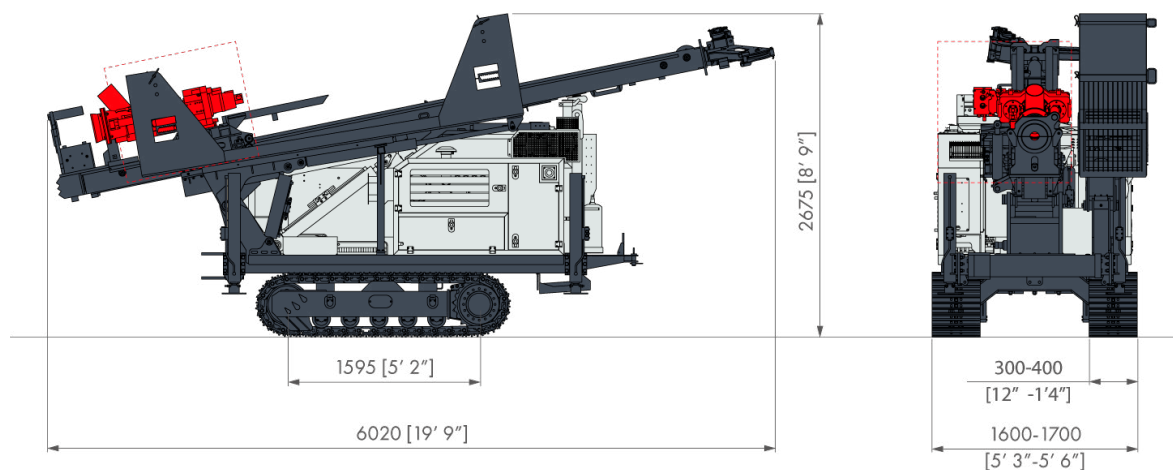

Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015